



HIGROSTEROWANY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT-H 101 (zestaw)


PRZEKRÓJ VT-H 100




NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY VT-H 100

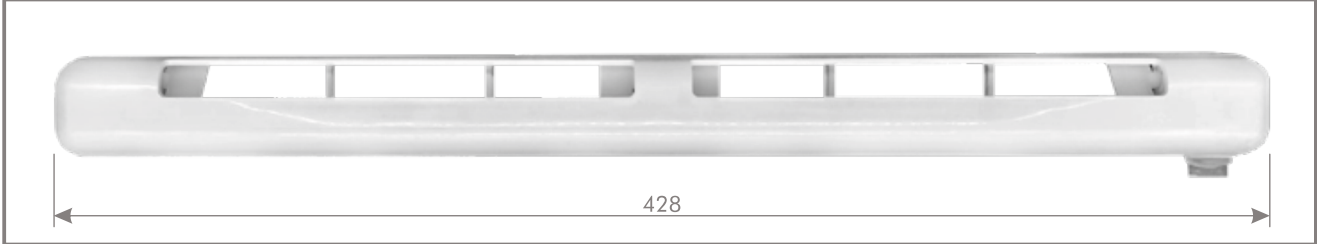


PRZEKRÓJ OZ-H 100




OKAP ZEWNĘTRZNY OZ-H 100

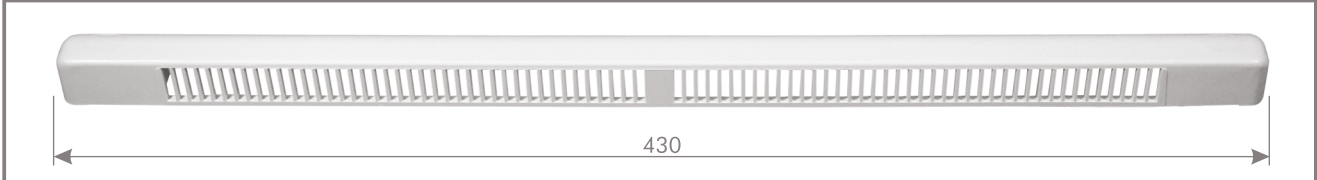

PRZEKRÓJ OZ-H 300




OPCJONALNIE OKAP PŁASKI OZ-H 300

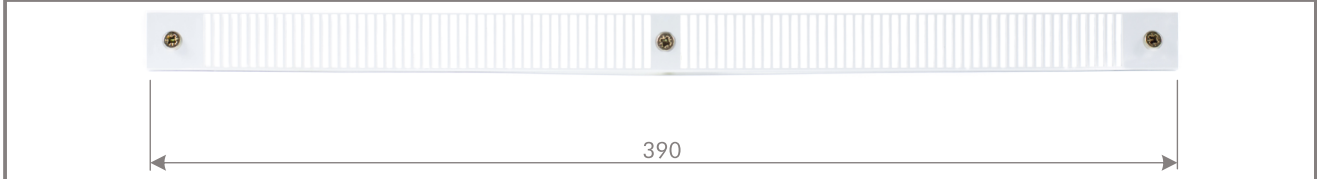

CHARAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza	30 m ³ /h ($\Delta p = 10 \text{ Pa}$)
Izolacyjność akustyczna nawiewnik otwarty	$D_{n,e,W} (C; C_{tr}) = 32 (0; 1) \text{ dB}$
Izolacyjność akustyczna nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,W} (C; C_{tr}) = 35 (0; 0) \text{ dB}$

SPOSÓB MONTAŻU

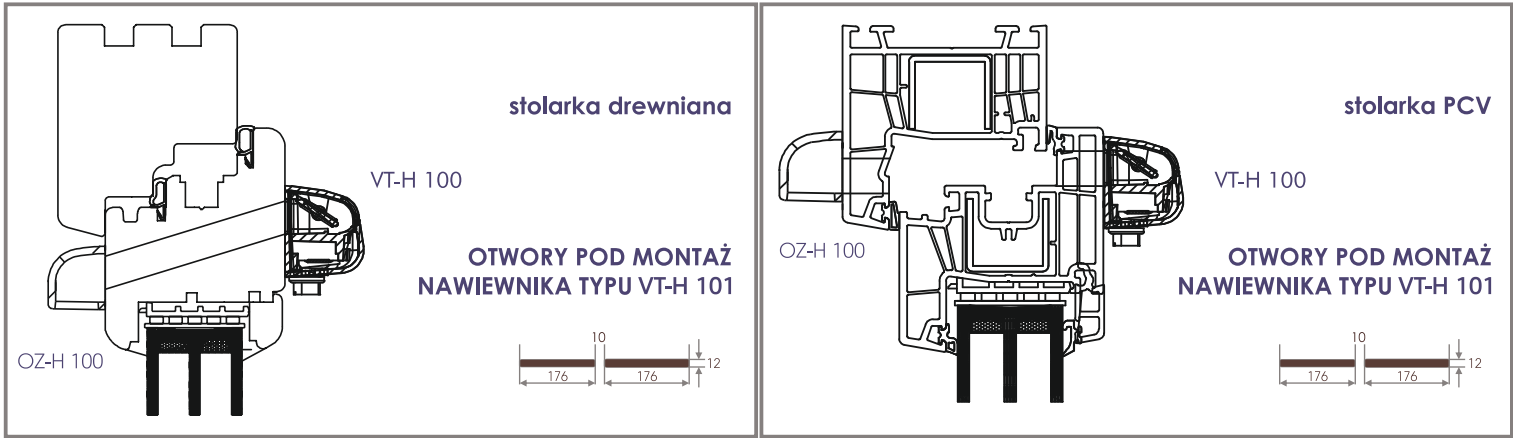

VENTEC VT-H 101 - dostępne wersje kolorystyczne

Symbol	VT-H 101	VT-H 112	VT-H 113	VT-H 114	VT-H 115	VT-H 122	VT-H 123	VT-H 124	VT-H 125
Kolor wewnętrzny	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 8003	RAL 8017	RAL 7040	RAL 7016
Kolor zewnętrzny	RAL 9016	RAL 8003	RAL 8017	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8003	RAL 8017	RAL 7040	RAL 7016